



ATS 165

FICHE TECHNIQUE

Hauteur: 130 mm



CE

Diamètre: 70 mm

INTERRUPTEUR DE NIVEAU LESTÉ OU NON SUR LE CÂBLE


Pour une connexion en direct à la pompe
avec un seul appareil

UTILISATION


VR – Vidange / Remplissage

APPLICATIONS

- Eaux claires, eaux propres, eaux de pluie
- Eaux usées, eaux d'égouts, eaux chargées
- Liquides peu agressifs (huiles, boues, peintures, etc.) et certains liquides plus agressifs avec le câble HR HY
- Fonction vidange ou remplissage
- Coupure manque d'eau
- Alarme haute / basse



ANGLE DE COMMUTATION




Les angles de fonctionnement très importants permettent d'éviter les à-coups

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement	Omnidirectionnel
Densités fluides admissibles	0,70 à 1,10
Pression de service admissible	3,5 bars
Température maxi d'utilisation	85 °C
Indice de protection	IP 68
Caractéristiques électriques	250 VCA /VCC 50/60 Hz
Pouvoir de coupure	20 (8) A (20 A résistifs – 8 A inductifs)
Enveloppe biconique	Polypropylène copolymère
Câble 3 conducteurs 1 mm ²	Néoprène ou HR HY
Poids flotteur sans câble	325 g
Poids du câble	Néoprène 115 g/m – HR HY 110 g/m
Lest (en option)	350 g résine chargée
Longueurs de câble (série)	5, 10, 15, 20,25 et 30 m

BRANCHEMENT

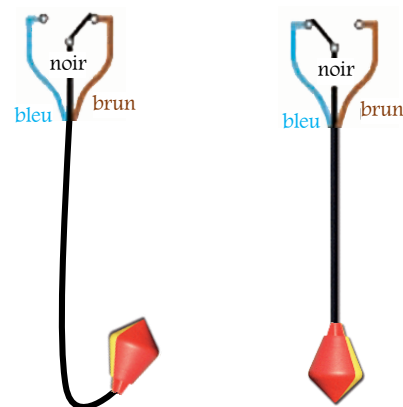

Vidange

Remplissage

Consulter le schéma de branchement
livré avec chaque appareil