



AT 120 HR HY

FICHE TECHNIQUE

Hauteur: 170 mm



CE

Diamètre: 92 mm

INTERRUPTEUR DE NIVEAU LESTÉ OU NON SUR LE CÂBLE


Pour une connexion en direct à la pompe
avec un seul appareil

UTILISATION

VR – Vidange / Remplissage

APPLICATIONS

- Liquides agressifs : bases, acides, solvants, hydrocarbures, eau de mer, etc.
- Fonction vidange ou remplissage
- Coupure manque d'eau
- Alarme haute / basse



ANGLE DE COMMUTATION




Les angles de fonctionnement très importants permettent d'éviter les à-coups

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement	Omnidirectionnel
Densités fluides admissibles	0,80 à 1,10
Pression de service admissible	4,0 bars
Température maxi d'utilisation	90°C
Indice de protection	IP 68
Caractéristiques électriques	250 VCA /VCC 50/60 Hz
Pouvoir de coupure	20 (8) A (20 A résistifs – 8 A inductifs)
Enveloppe biconique	Polypropylène copolymère + HR HY vulcanisé
Câble 3 conducteurs 1 mm ²	HR HY
Poids flotteur sans câble	295 g
Poids du câble	HR HY 110 g/m
Lest (en option)	250 g résine chargée
Longueurs de câble (série)	1, 3, 5, 10 et 20 m

BRANCHEMENT

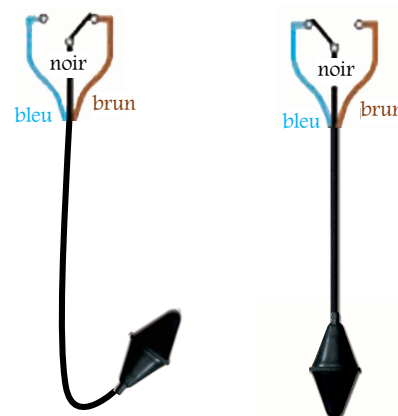

Vidange

Remplissage

Consulter le schéma de branchement
livré avec chaque appareil