



SOBA EP CERTIFIÉ ACS

FICHE TECHNIQUE




Hauteur: 170 mm



Diamètre: 80 mm

RÉGULATEUR DE NIVEAU LESTÉ SUR LE CÂBLE

Pour régulation automatique avec
plusieurs appareils



ANGLE DE COMMUTATION

UTILISATION

VR – Vidange / Remplissage

APPLICATIONS

- Utilisation dans l'eau potable destinée à la consommation humaine.


Suivant norme XP P41-280 (1-2-3)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement	Omnidirectionnel
Densités fluides admissibles	0,70 à 1,15
Pression de service admissible	3,5 bars
Température maxi d'utilisation	85 °C
Indice de protection	IP 68
Caractéristiques électriques	12, 24, 48 VCA /VCC et 250 VCA - 50/60 Hz
Pouvoir de coupure	16 (6) A (16 A résistifs - 6 A inductifs)
Enveloppe biconique	Polypropylène spécial certifié ACS
Câble 3 conducteurs 1 mm ²	EPDM « certifié ACS »
Poids flotteur sans câble	200 g
Poids du câble	EPDM 105 g/m
Lest	230 Acier Inox AISI 316L
Longueurs de câble (série)	5, 6, 10, 13, 15, 20, 25 et 30 m

BRANCHEMENT

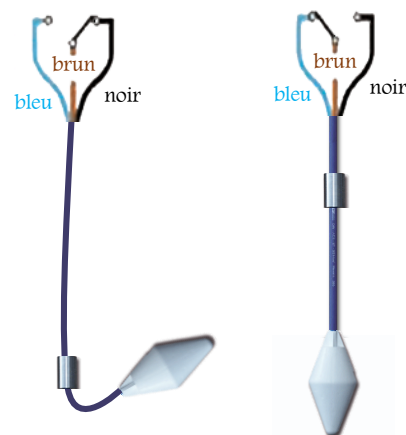

Vidange

Remplissage

Consulter le schéma de branchement
livré avec chaque appareil