

REGULADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR

Regulación automática con varios aparatos




UTILIZACIÓN

VR – Vaciado / Llenado


DIMENSIONES

Altura: 200 mm – Diámetro: 92 mm

ÁNGULO DIFERENCIAL

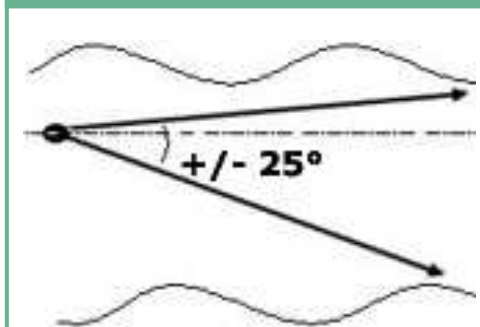

CONEXIÓN

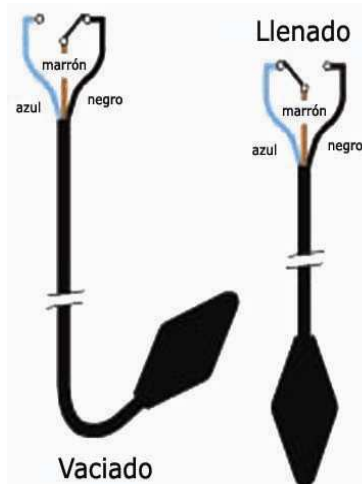

Consultar el esquema de conexión entregado con cada aparato.

APLICACIONES

Aplicaciones similares a las de la SOBA y, gracias a su doble envolvente en HR HY (hypalon), está especialmente recomendada en líquidos agresivos, los cuales contienen bases y ácidos diluidos, productos derivados del petróleo... (ver ficha técnica de la SOBA)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Funcionamiento	Omnidireccional
Densidad fluidos	0,80 a 1,10
Presión máxima	4 bar
Temperatura máxima	90°C
Índice de protección	IP 68 
Características eléctricas	12, 24, 48 VCA/VCC y 250 VCA - 50/60 Hz
Capacidad de corte	16 (6) A (16 A resistivos - 6 A inductivos)
Contactador (microruptor inversor)	Contactos plata/níquel
Envolvente bicónico (2)	Polipropileno copolímero + HR HY (hypalon)
Cables normalizados	HR HY (hypalon) H07RN8-F
Tipo de cable	3 conductores 1 mm ²
Peso flotador sin cable	295 g
Peso cable	HR HY 110 g/m
Lastre ajustable sobre cable (serie)	Resina cargada 250 g
Longitud de cable (serie)	5, 6, 10, 13, 15, 20 y 25 m (otras longitudes a pedido)